

液 压 缸 用 管 夹

JB/ZQ 4511—97
代替 JB/ZQ 4511—86

本标准适用于夹紧液压缸用管夹。型式和尺寸见图 1 和表 1。
材料:Q235

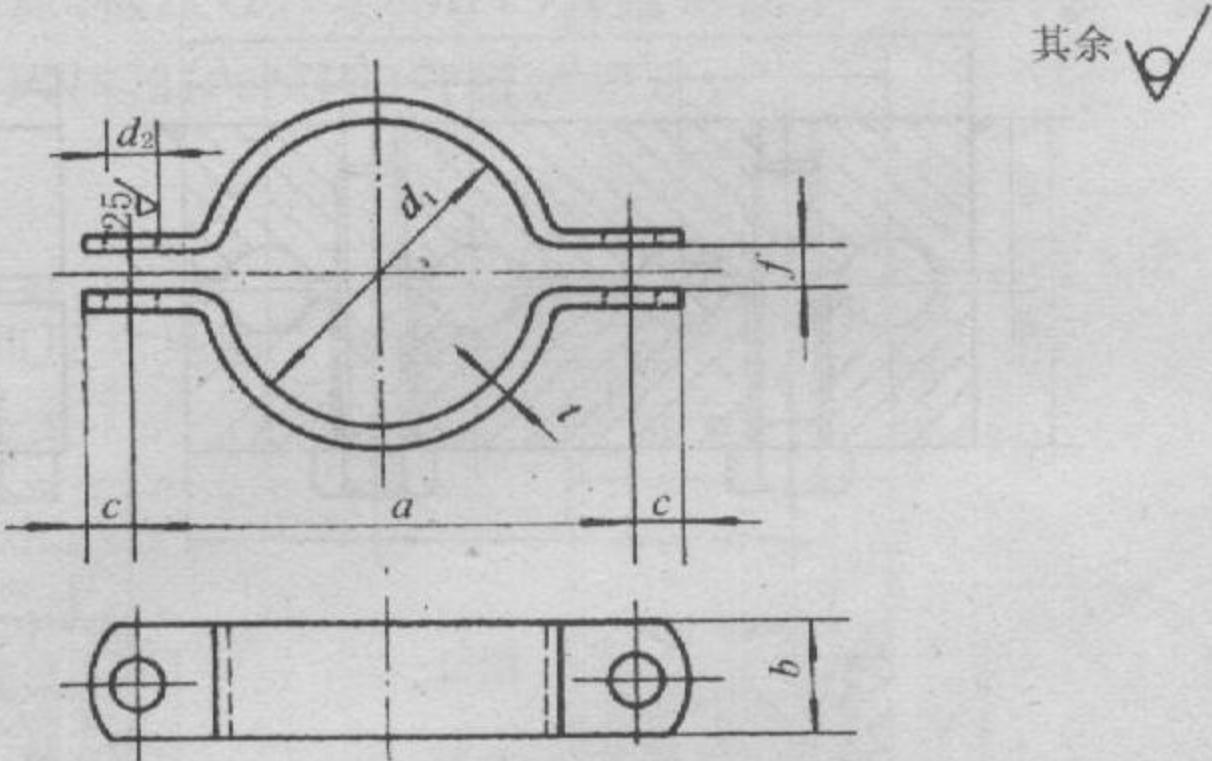


图 1

标记示例:

内径 $d_1=121\text{mm}$ 的液压缸用管夹:

管夹 121 JB/ZQ 4511—97

表 1

mm

d_1	液压缸直径	a	b	c	d_2	f	t	螺栓	重量 kg(对)
57	40	104	40	18	14	9	6	M12×35	0.54
64	50	112							0.56
77	63	122							0.60
102	80	166	50	24	18	11	8	M16×45	1.38
121	100	192							1.60
154	125	215							1.78
171	140	232							2.05
194	160	258							2.40
245	200	320	60	30	22	14	8	M20×50	3.40
267	220	342							3.60
299	250	374							4.10
324	280	398							4.45
368	320	444							5.20

应用举例:

